

宏偉 防潮靜音板

節能

隔音

耐用

輕巧

- ✓ 保溫隔熱性佳，減少空調、暖氣損耗，節能省電
- ✓ 獨立氣孔結構，阻隔衝擊造成的聲波傳遞，隔音效果佳
- ✓ 複合材質，防潮不受蟲蛀，增加地板使用壽命及行走舒適度
- ✓ 輕量化材質，方便裁切及施工，減輕樓層板荷重

建築
技術規則
第46條之6

建築 技術規則 第46條之6

分戶樓板衝擊音隔音 $\Delta LW \geq 17dB$

鋼筋混凝土造樓板厚度在 15 公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在 19 公分以上，其上鋪設表面材(含緩衝材)應符合下列規定之一：

經中央主管建築機關認可之表面材(含緩衝材)其樓板表面材衝擊音降低量指標 $\Delta LW \geq 17dB$ ，或取得內政部綠建材標章之高性能綠建材(隔音性)。


現場施工流程



SGS驗證與試驗報告

施工結構

獨立氣孔結構，阻隔衝擊造成的聲波傳遞，隔音效果可達**22dB**

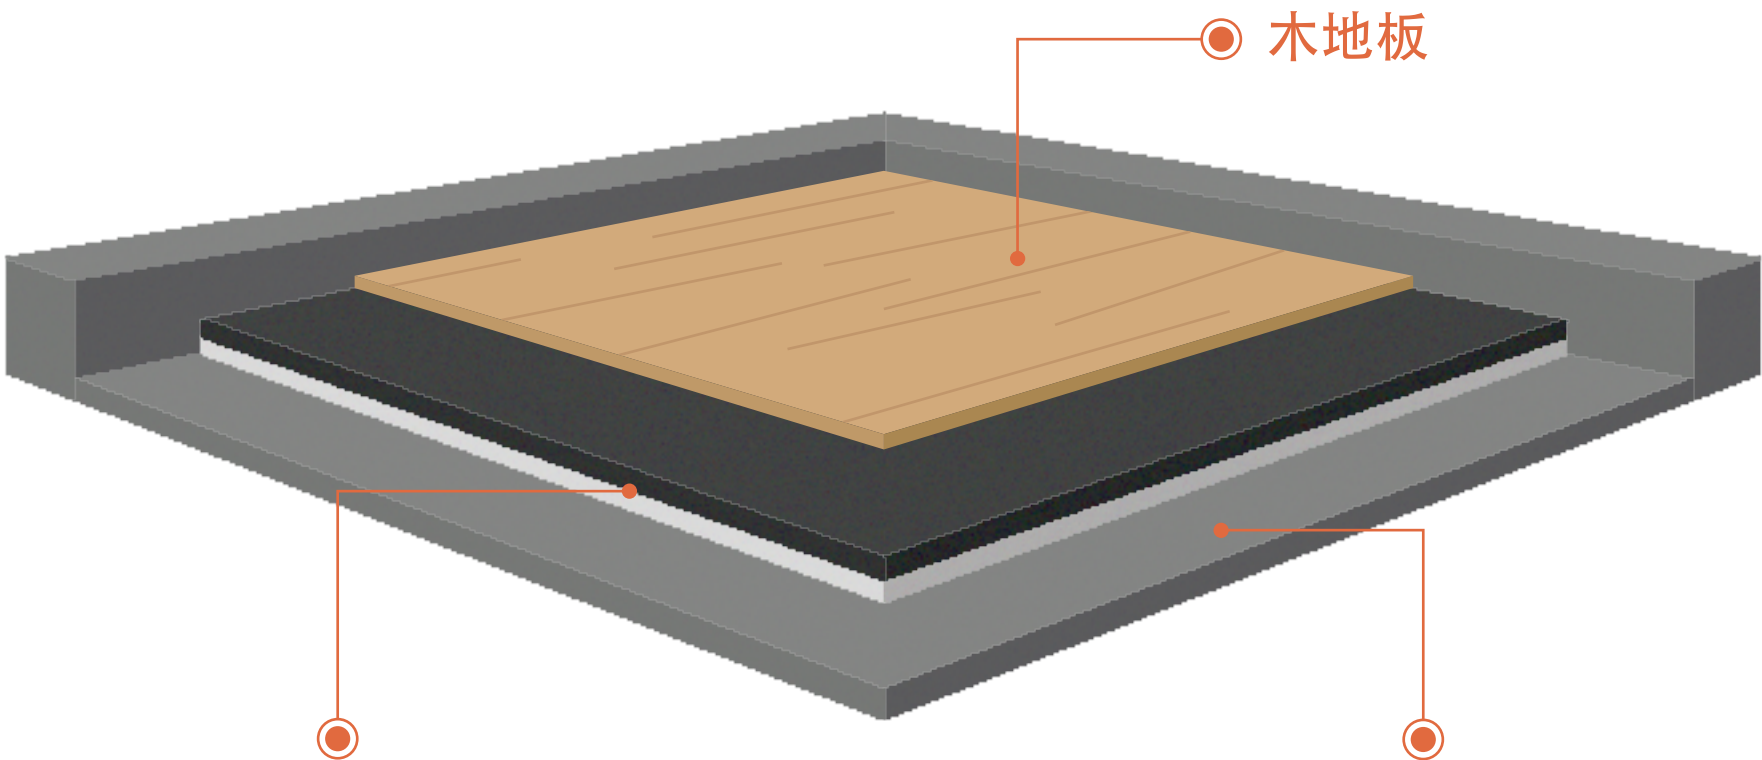

7mm 宏偉防潮靜音板 (0.29kg/m²)

15cm 混凝土樓板或19cm 鋼承板

